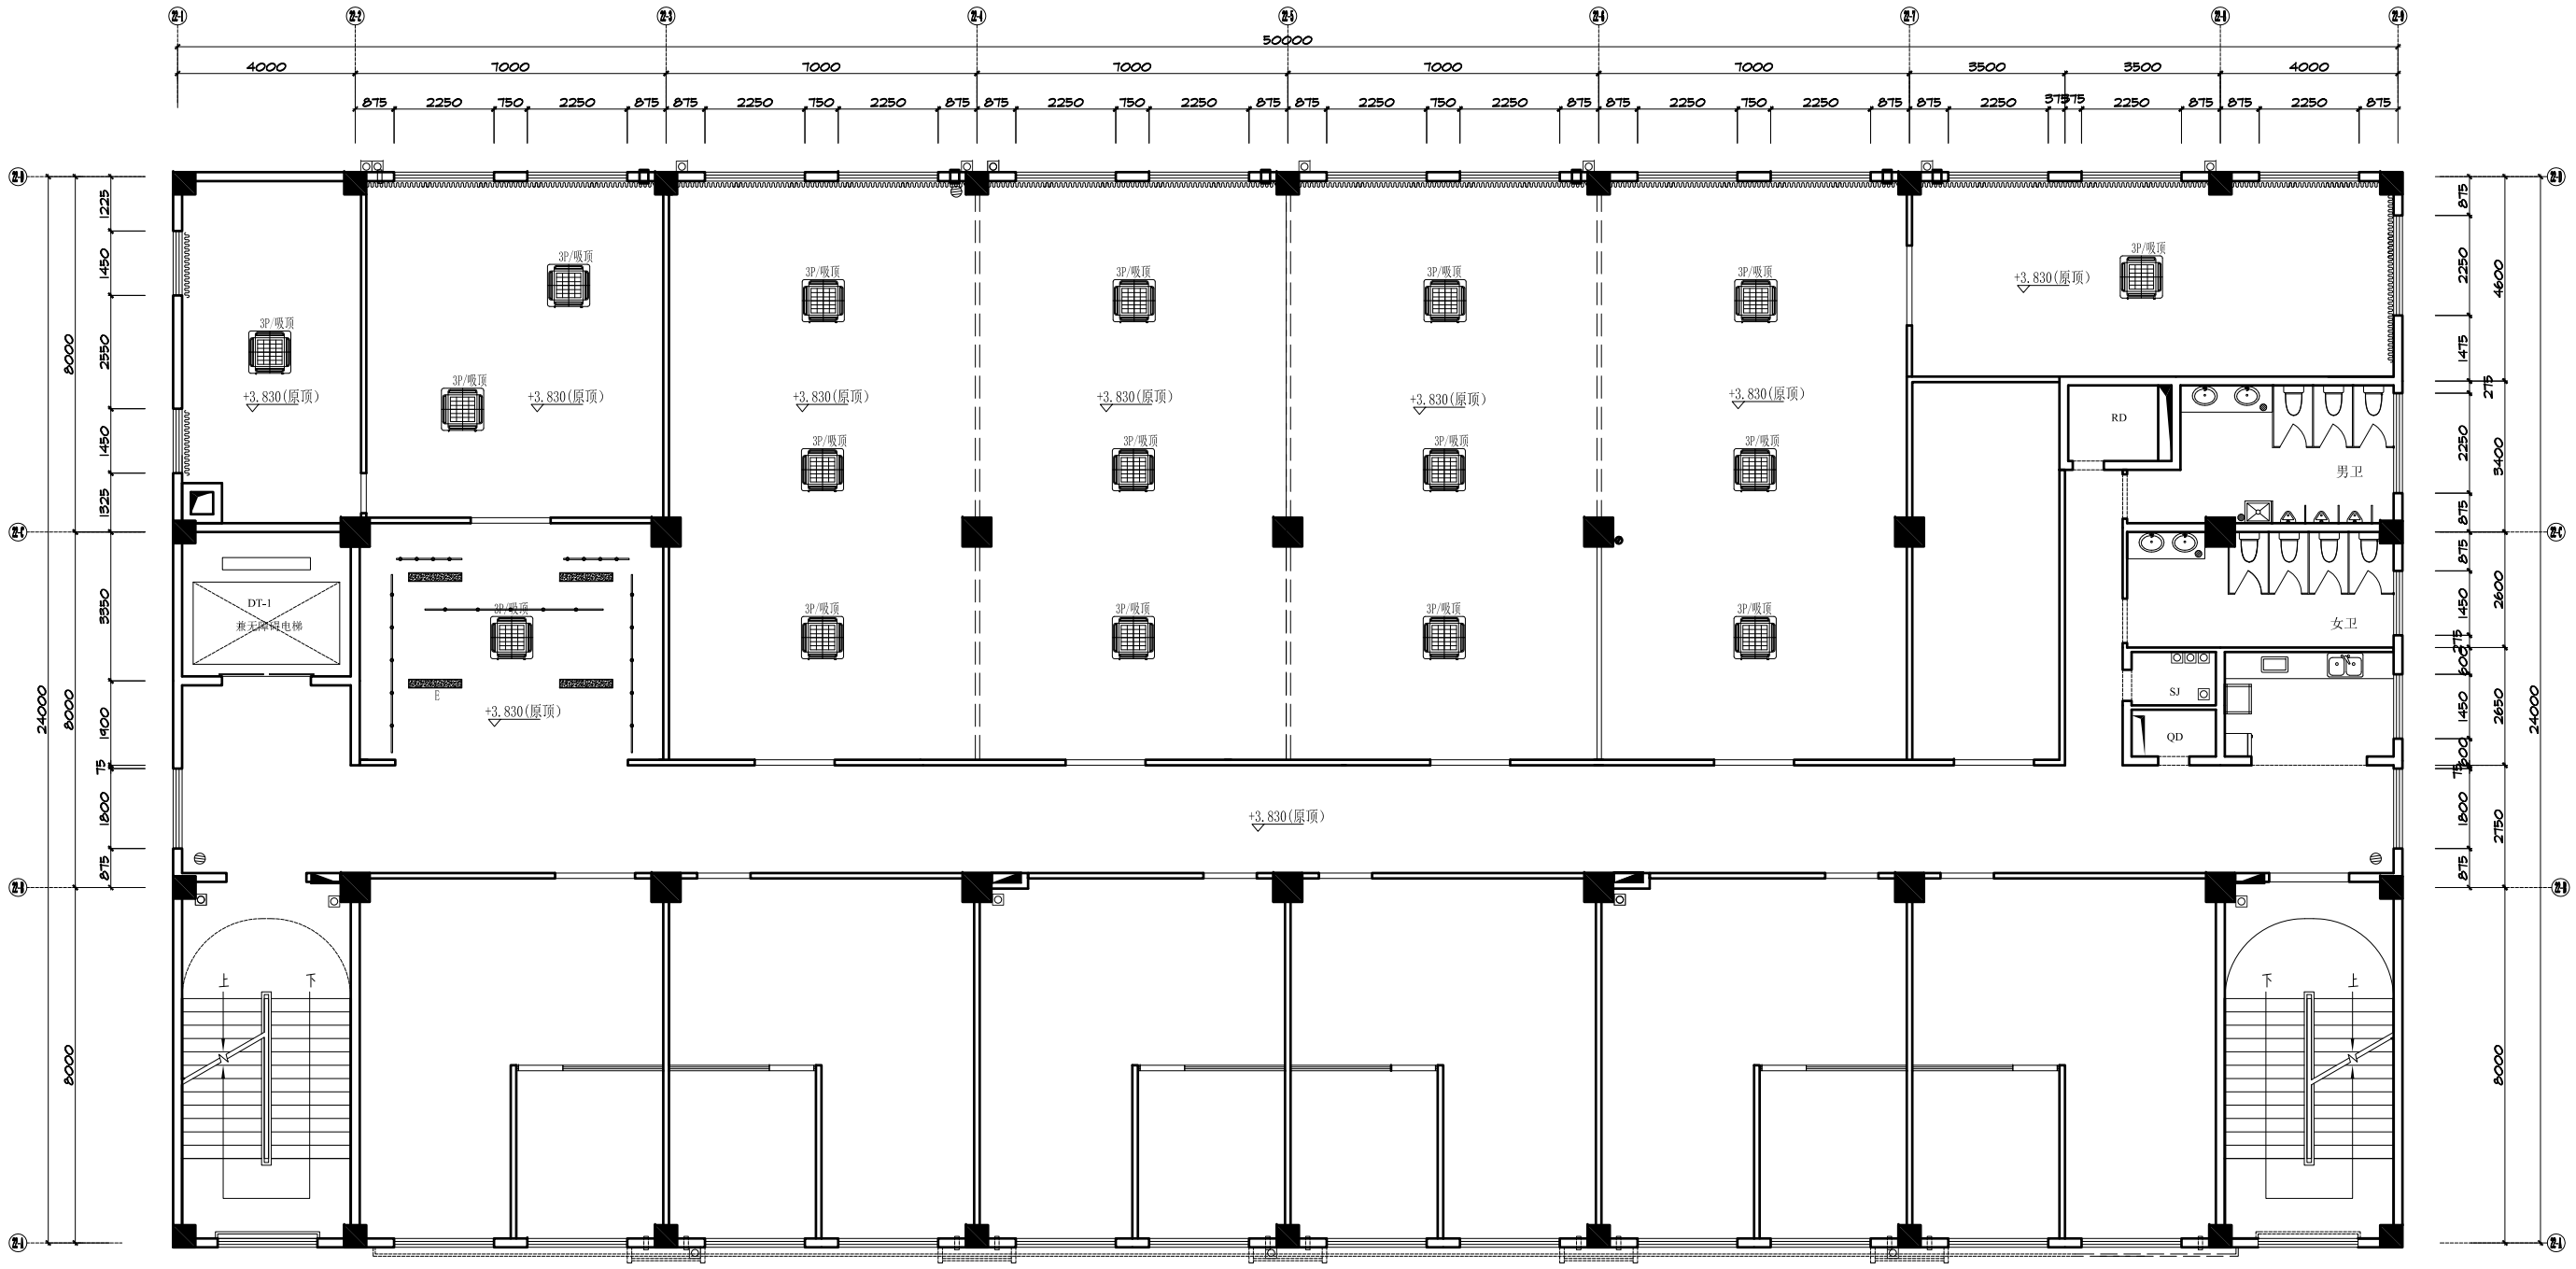

序号	灯具图例	灯具名称	灯体颜色	光源	色温	备注
01		300*1200mmLED灯盘(明装)	白色	LED	自然白	安装高度见天花标高(吊装)
02		600*600 LED灯盘(嵌于天花)	白色	LED	自然白	安装高度见天花标高(镶入式)
03		成品布艺遮光帘	白色			由设计选样
04		明装轨道射灯	白色			安装高度离地2800mm
05		烟感				(天花层喷淋采用隐藏式喷淋；)
		喷淋				

注：1、25-A至25-B交25-1至25-9区域空间天花及灯具已有，本次改造不做调整；
2、新做吊顶区域，原空间已有烟感及喷淋位置需根据图纸进行调整，涉及部分点位及喷淋水支管增加；没有新做吊顶区域，原空间消防点位不做改动；超净间只考虑烟感；
3、新做吊顶区域，需新做窗帘盒；PVC卷帘由业主单位提供；
4、25-B至25-D交25-1至25-9区域空间照明线路及开关需新做，详细见灯具控制图；

五层天花布置图

Scale 1:120

设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 exam

SPACIOUS SPIRIT 深圳市博大建设集团有限公司 SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

建设单位 Constructor	南方科技大学	备注 Note	所有尺寸以图纸标示为准，严禁在图纸上度量尺寸，如有任何疑问，请与设计师联系。
工程名称 Project Name	创园N7栋五、六层办公室和实验室室内改造装饰工程	图名 Name of Drawing	五层天花布置图

日期 Date	2017.10	设计阶段 Stage of the Design	装施
比例 Scale	见图	工程编号 Project No.	
专业 Profession	装饰	图号 Drawing No.	5P-03
张号 Page			