



注：1、网络均采用六类非屏蔽网线
2、在1/2/3/4/5/6层弱电井各新增1台42U机柜，柜内新增增加2台交换机；
3、交换机标准统一使用华为S5700-52P-L1-A0 型号48口；
4、所有网络及点位安装：
a/在原有墙面安装均为明装；
b/在新砌墙面安装均为暗装；

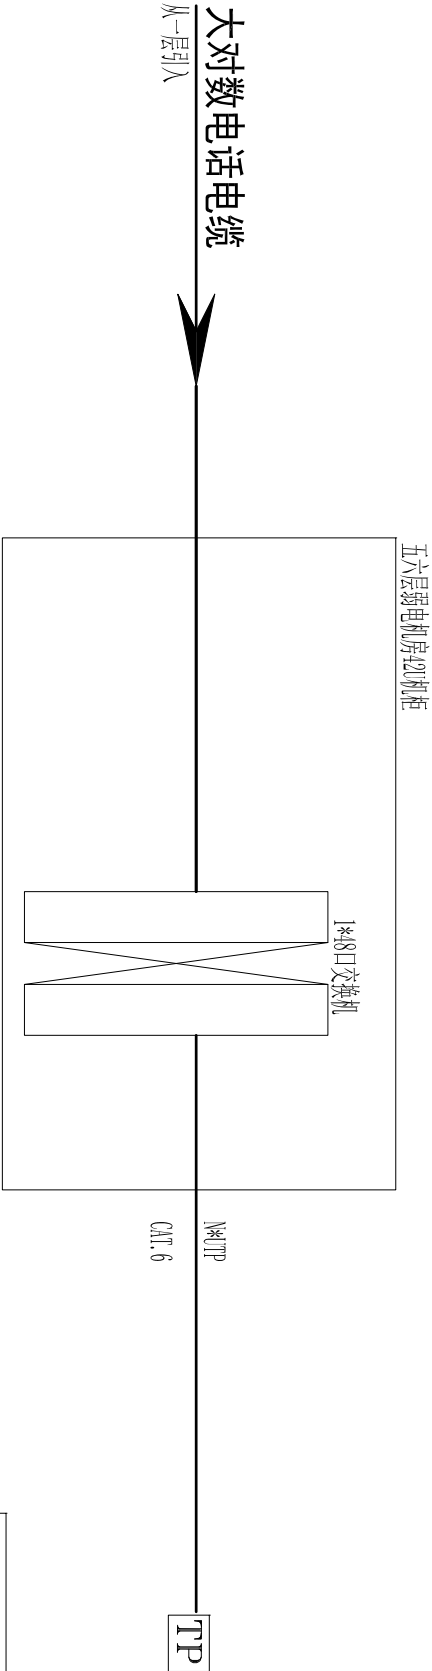

注：1、电话均采用六类非屏蔽网线
2、在5/6层新增机柜内新增增加1台交换机；
3、交换机标准统一使用华为S5700-52P-L1-A0 型号48口；
4、所有电话点位安装：
a/在原有墙面安装均为明装；
b/在新砌墙面安装均为暗装；
5、从一层引入大对数电缆至每层机柜；

设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 exam	<div><div><div>PACIOUS SPIRIT</div><div>深圳市博大建设集团有限公司</div><div>SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD</div></div></div>	建设单位 Constructor	南方科技大学	备注 Note	图名 Name of Drawing	日期 Date	2017. 10	设计阶段 Stage of the Design	装施
						工程名称 Project Name	创园N7栋五、六层办公室和实验室 室内改造装饰工程	所有尺寸以图纸标示为准,严禁在 图纸上度量尺寸,如有任何疑问,请与 设计师联系。	弱电系统图一	比例 Scale	见图	工程编号 Project No.	
										专业 Profession	装饰	图号 Drawing No.	004