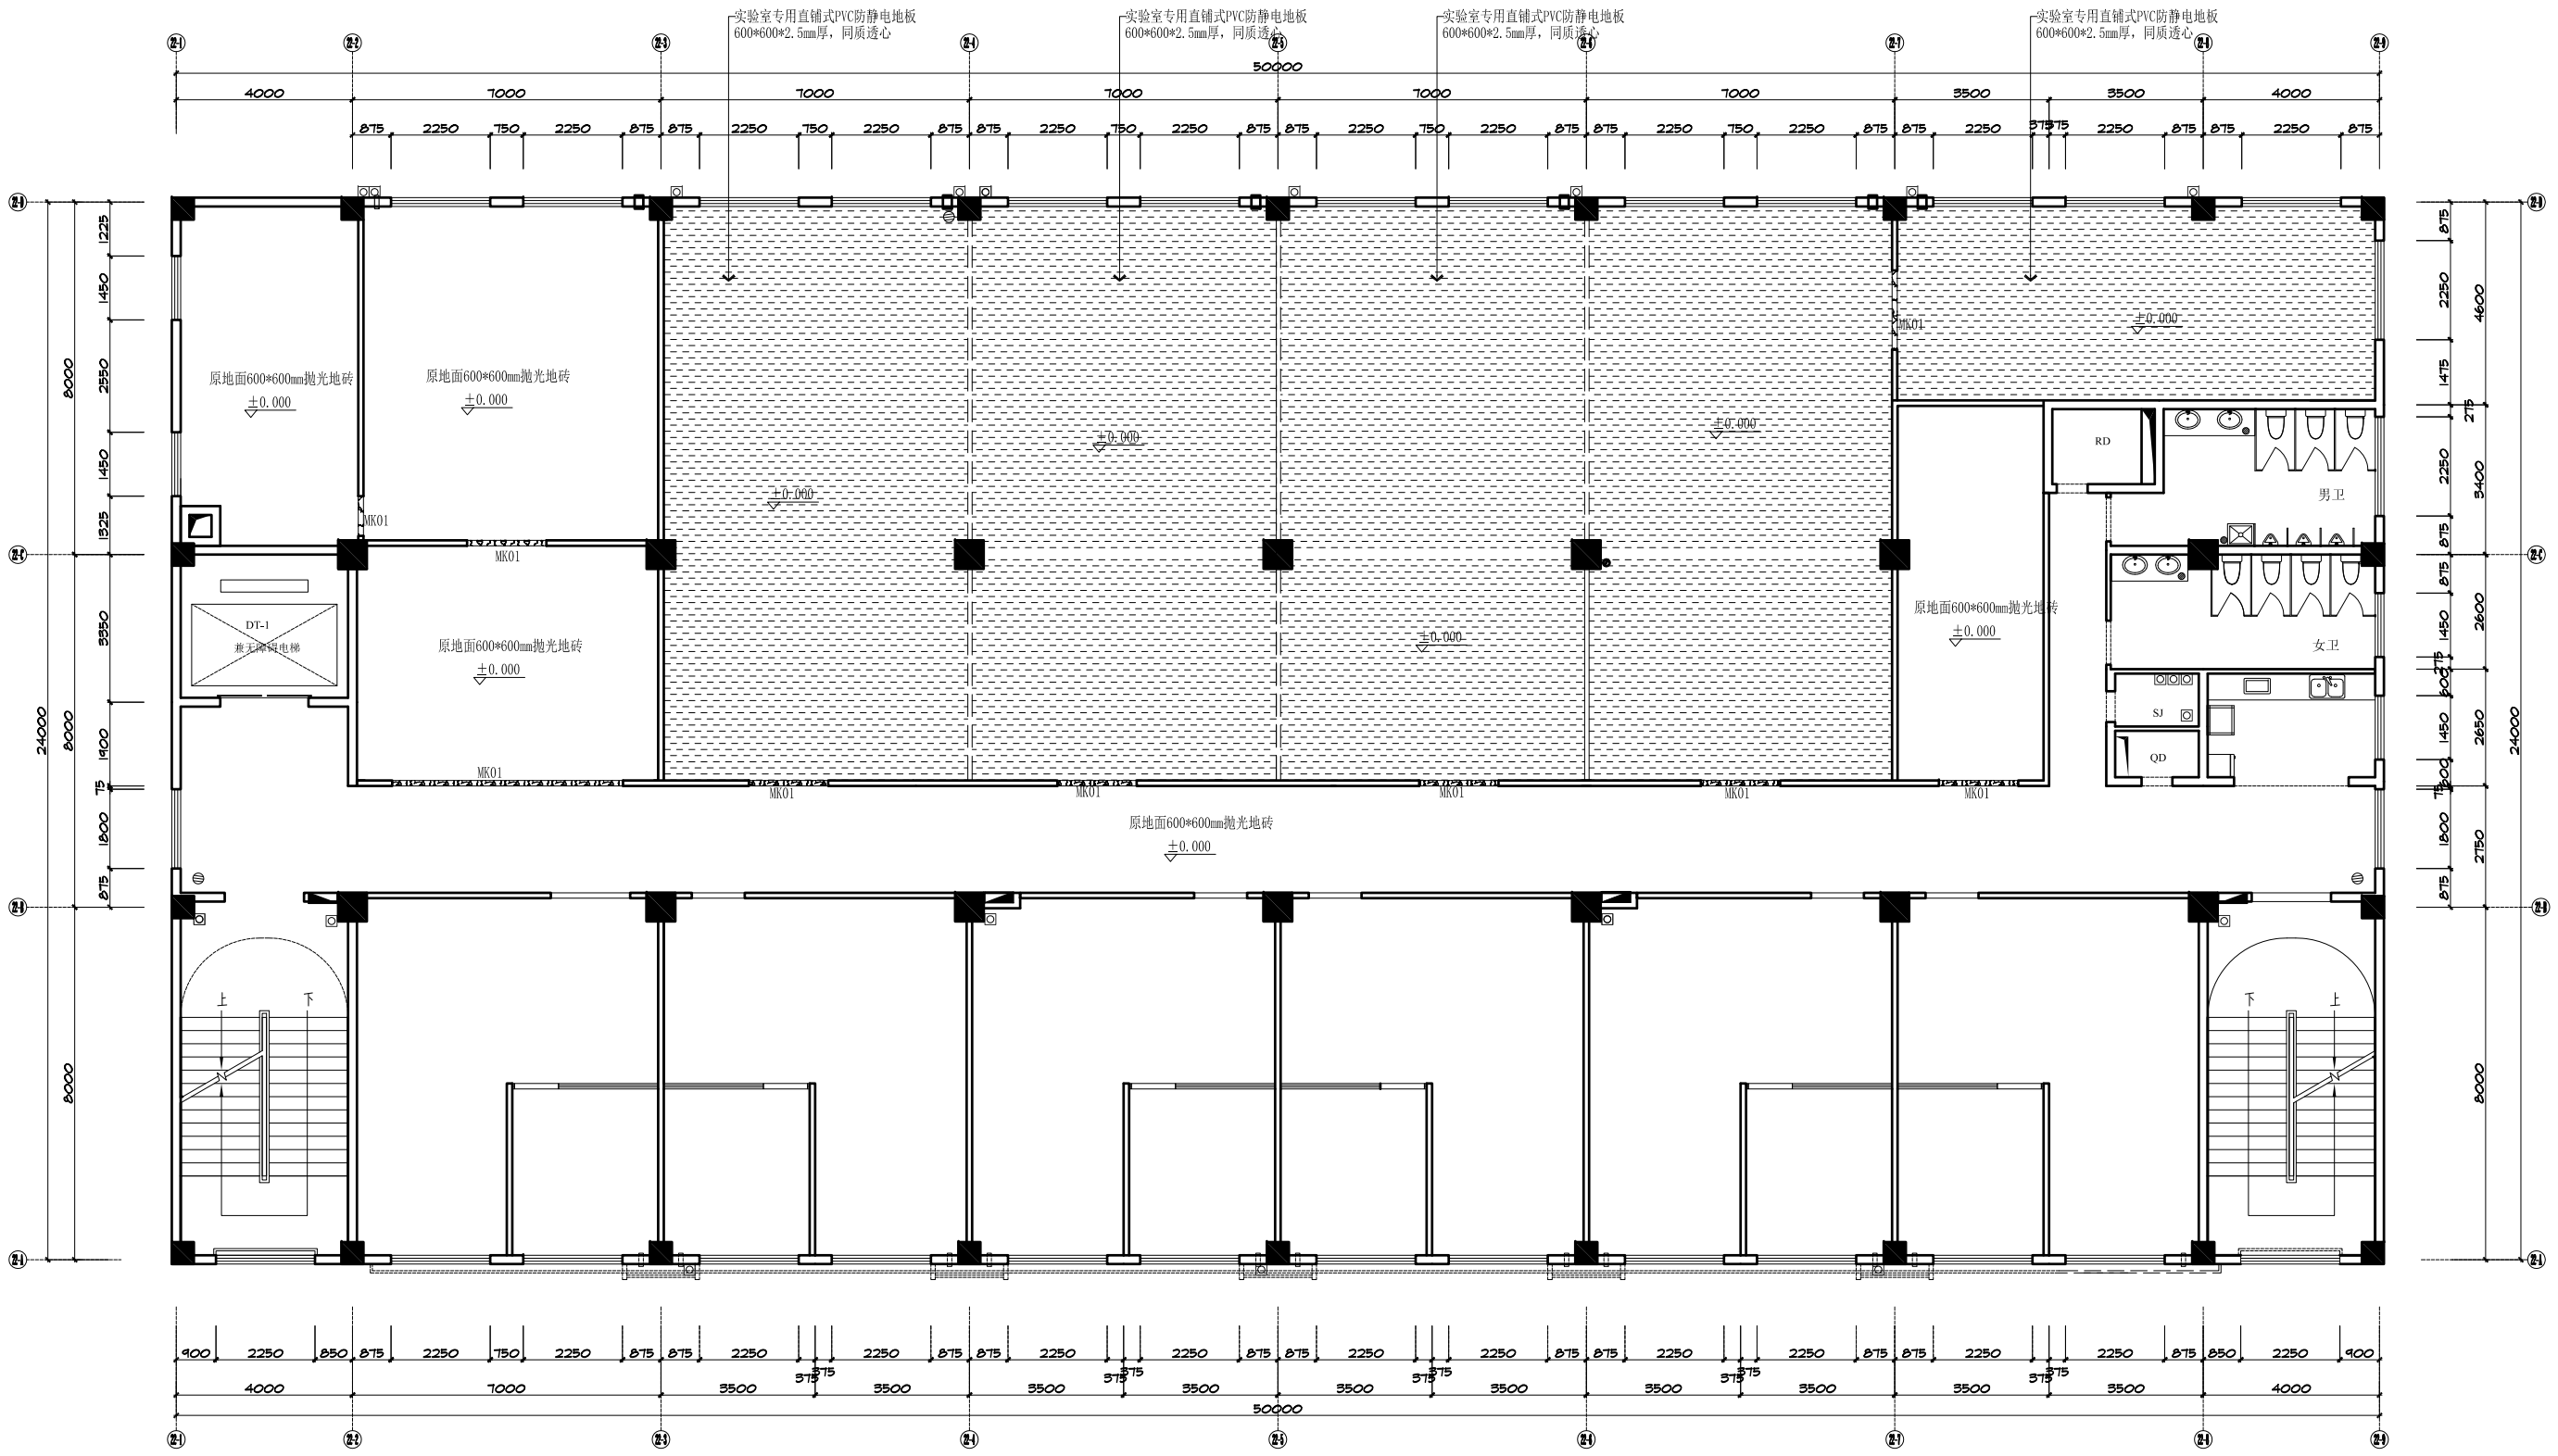

五层地面铺装图

Scale 1:120

注：1、25-A至25-B交25-1至25-9区域空间地面已有，本次改造不做调整；
2、MK01为新增黑金沙门槛石，完成面水平为±0.000，同所有地面标高一致；
3、所有PVC地板采用600*600*2.5mm厚，同质透心实验室专用防静电地板，在原有瓷砖地面上安装；在铺设PVC地板前需对地面开槽或不平整区域进行填充、修补、打磨处理；
4、采用原有瓷砖地面的区域，必须对墙体砌筑及地面布线开槽时破坏的瓷砖区域，进行整块更换，

设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 exam	SPACIOUS SPIRIT 深圳市博大建设集团有限公司 SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD	建设单位 Constructor	南方科技大学	备注 Note	图名 Name of Drawing	日期 Date 2017.10	设计阶段 Stage of the Design 装施
								所有尺寸以图纸标示为准，严禁在图纸上度量尺寸.如有任何疑问，请与设计师联系.	五层地面铺装图	比例 Scale 见图	工程编号 Project No.
						工程名称 Project Name	创园N7栋五、六层办公室和实验室室内改造装饰工程			专业 Profession 装饰	图号 Drawing No. 5P-05 / 张号 Page