




- 注：BC栋绿化用地基础改造工程做法如下
- 铲除原有绿植草（虚线区域）及200mm厚原有章坪土；移除原有章坪区域约40株灌木及乔木；保留个别品相优秀原有乔木（根据现场实际情况认定）；
 - 增加自动喷淋灌溉系统，埋管及配套水泵、压力调节阀等；（见图）
 - 找平基础：对绿地原有不平整区域进行找平处理并做微地形处理，等号线根据现场实际情况调整；
 - 重新回填150mm~200厚种植土（含20~40mm厚河沙稳定层）；

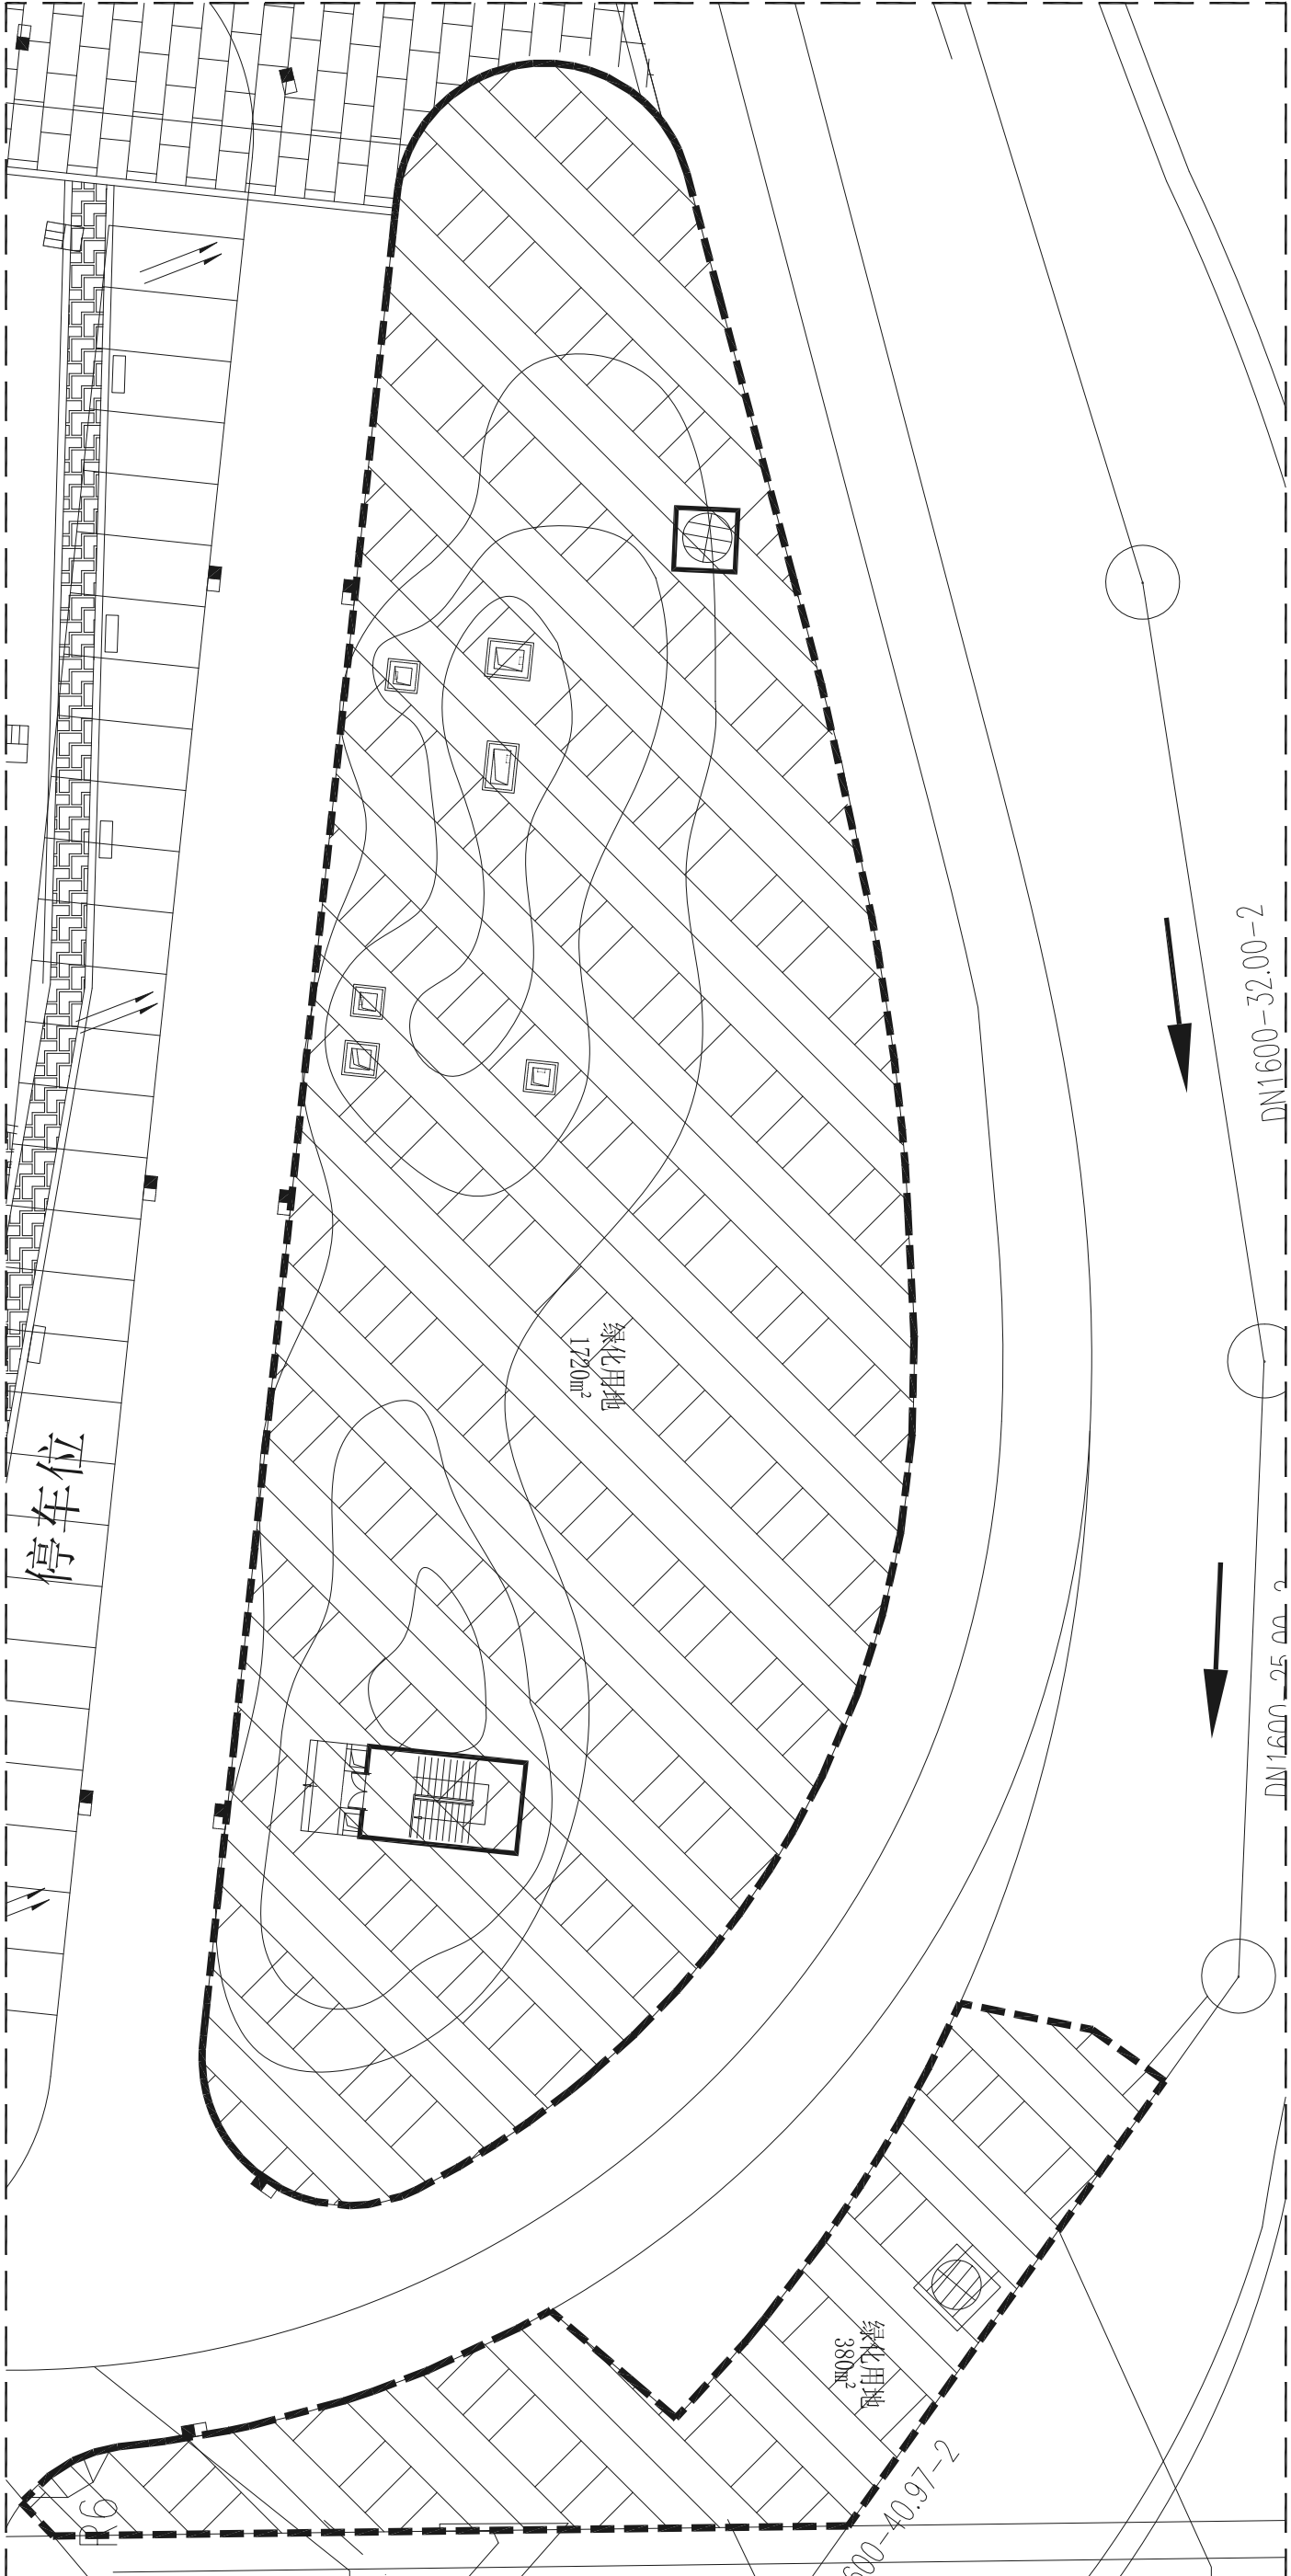

绿地二平面放大图

Scale 1:500

设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 exam	<div><div><div><div>第六期圖</div></div><div><div><div><div>SPACIOUS SPIRIT</div></div><div>深圳市博大建設集團有限公司</div><div>SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD</div></div></div></div></div>										
					建設單位 Constructor		南方科技大學			備注 Note			圖名 Name of Drawing		
					工程名稱 Project Name		BC棟綠化用地基礎改造工程			所有尺寸以圖紙標示為準, 嚴禁在圖紙上度量尺寸, 如有任何疑問, 請與設計師聯繫。			綠地二平面放大圖		
					日期 Date		2017. 10		設計階段 Stage of the Design		裝施				
					比例 Scale		見圖		工程編號 Project No.		圖號 Drawing No.		張號 Page		
					專業 Profession		裝飾		圖號 Drawing No.		P-03		張號 Page		