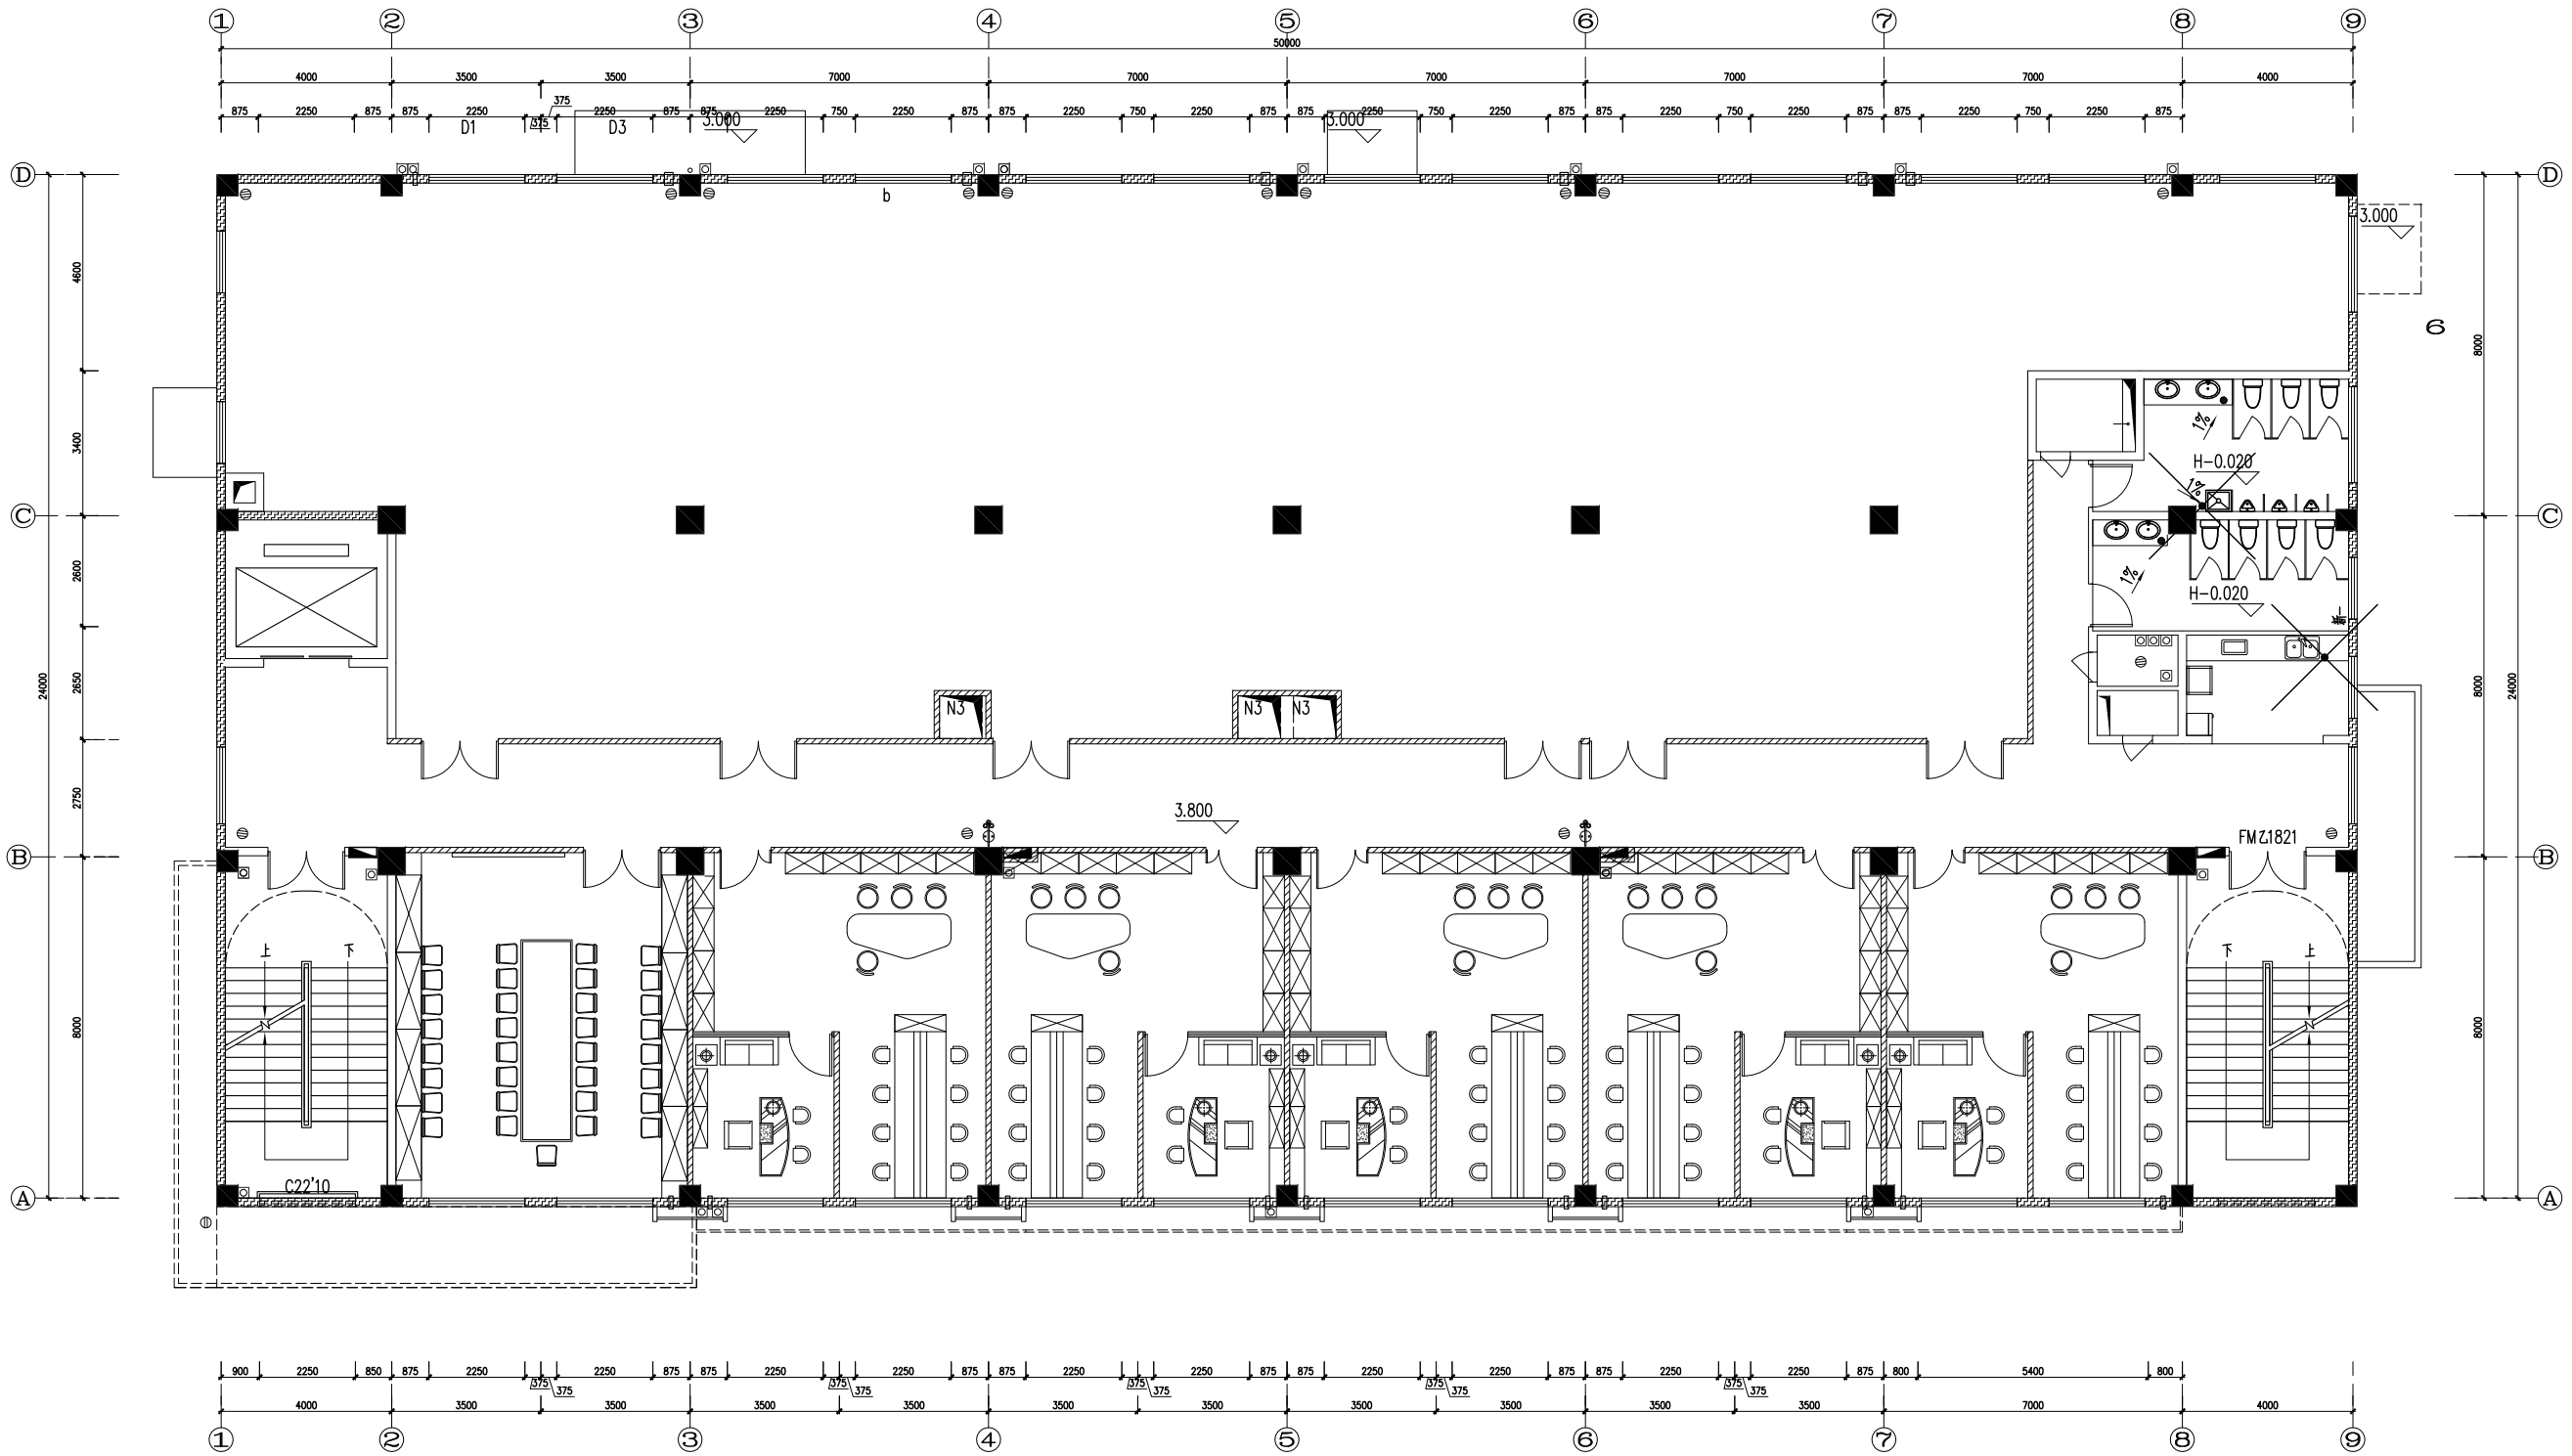

二层原始平面图

Scale 1:120

二层现状：
实验室：
地面：600*600mm抛光地砖；
墙面：砌体墙、白色乳胶漆墙面、H=100mm瓷砖踢脚线；
天花：原建筑顶天花刷白色乳胶漆、T5灯照明；
办公室：
地面：600*600mm抛光地砖；
墙面：砌体墙、白色乳胶漆墙面、H=100mm瓷砖踢脚线；
天花：600*600mm铝扣板吊顶，600*600mm灯箱；
公共部分：
地面：600*600mm抛光地砖；
墙面：砌体墙、白色乳胶漆墙面、H=100mm瓷砖踢脚线；
天花：原建筑顶天花刷白色乳胶漆、T5灯照明；

强弱电部分：
强电：含220V普通办公用插座，及室内照明用电回路；
380V强电分配到本层为280KW；
弱电：办公室内含8组电话、网络布线；
消防部分：
含公共部分应急照明及室内喷淋、烟感点位；

设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 exam

SPACIOUS SPIRIT
深圳市博大建设集团有限公司
SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

建设单位 Constructor	南方科技大学
工程名称 Project Name	创园6栋材料系办公室和实验室室内改造装饰工程

备注 Note

所有尺寸以图纸标示为准，严禁在图纸上度量尺寸，如有任何疑问，请与设计师联系。

图名 Name of Drawing：二层原始平面图

日期 Date	2017.10	设计阶段 Stage of the Design	装施
比例 Scale	见图	工程编号 Project No.	
专业 Profession	装饰	图号 Drawing No. 2P-00	张号 Page