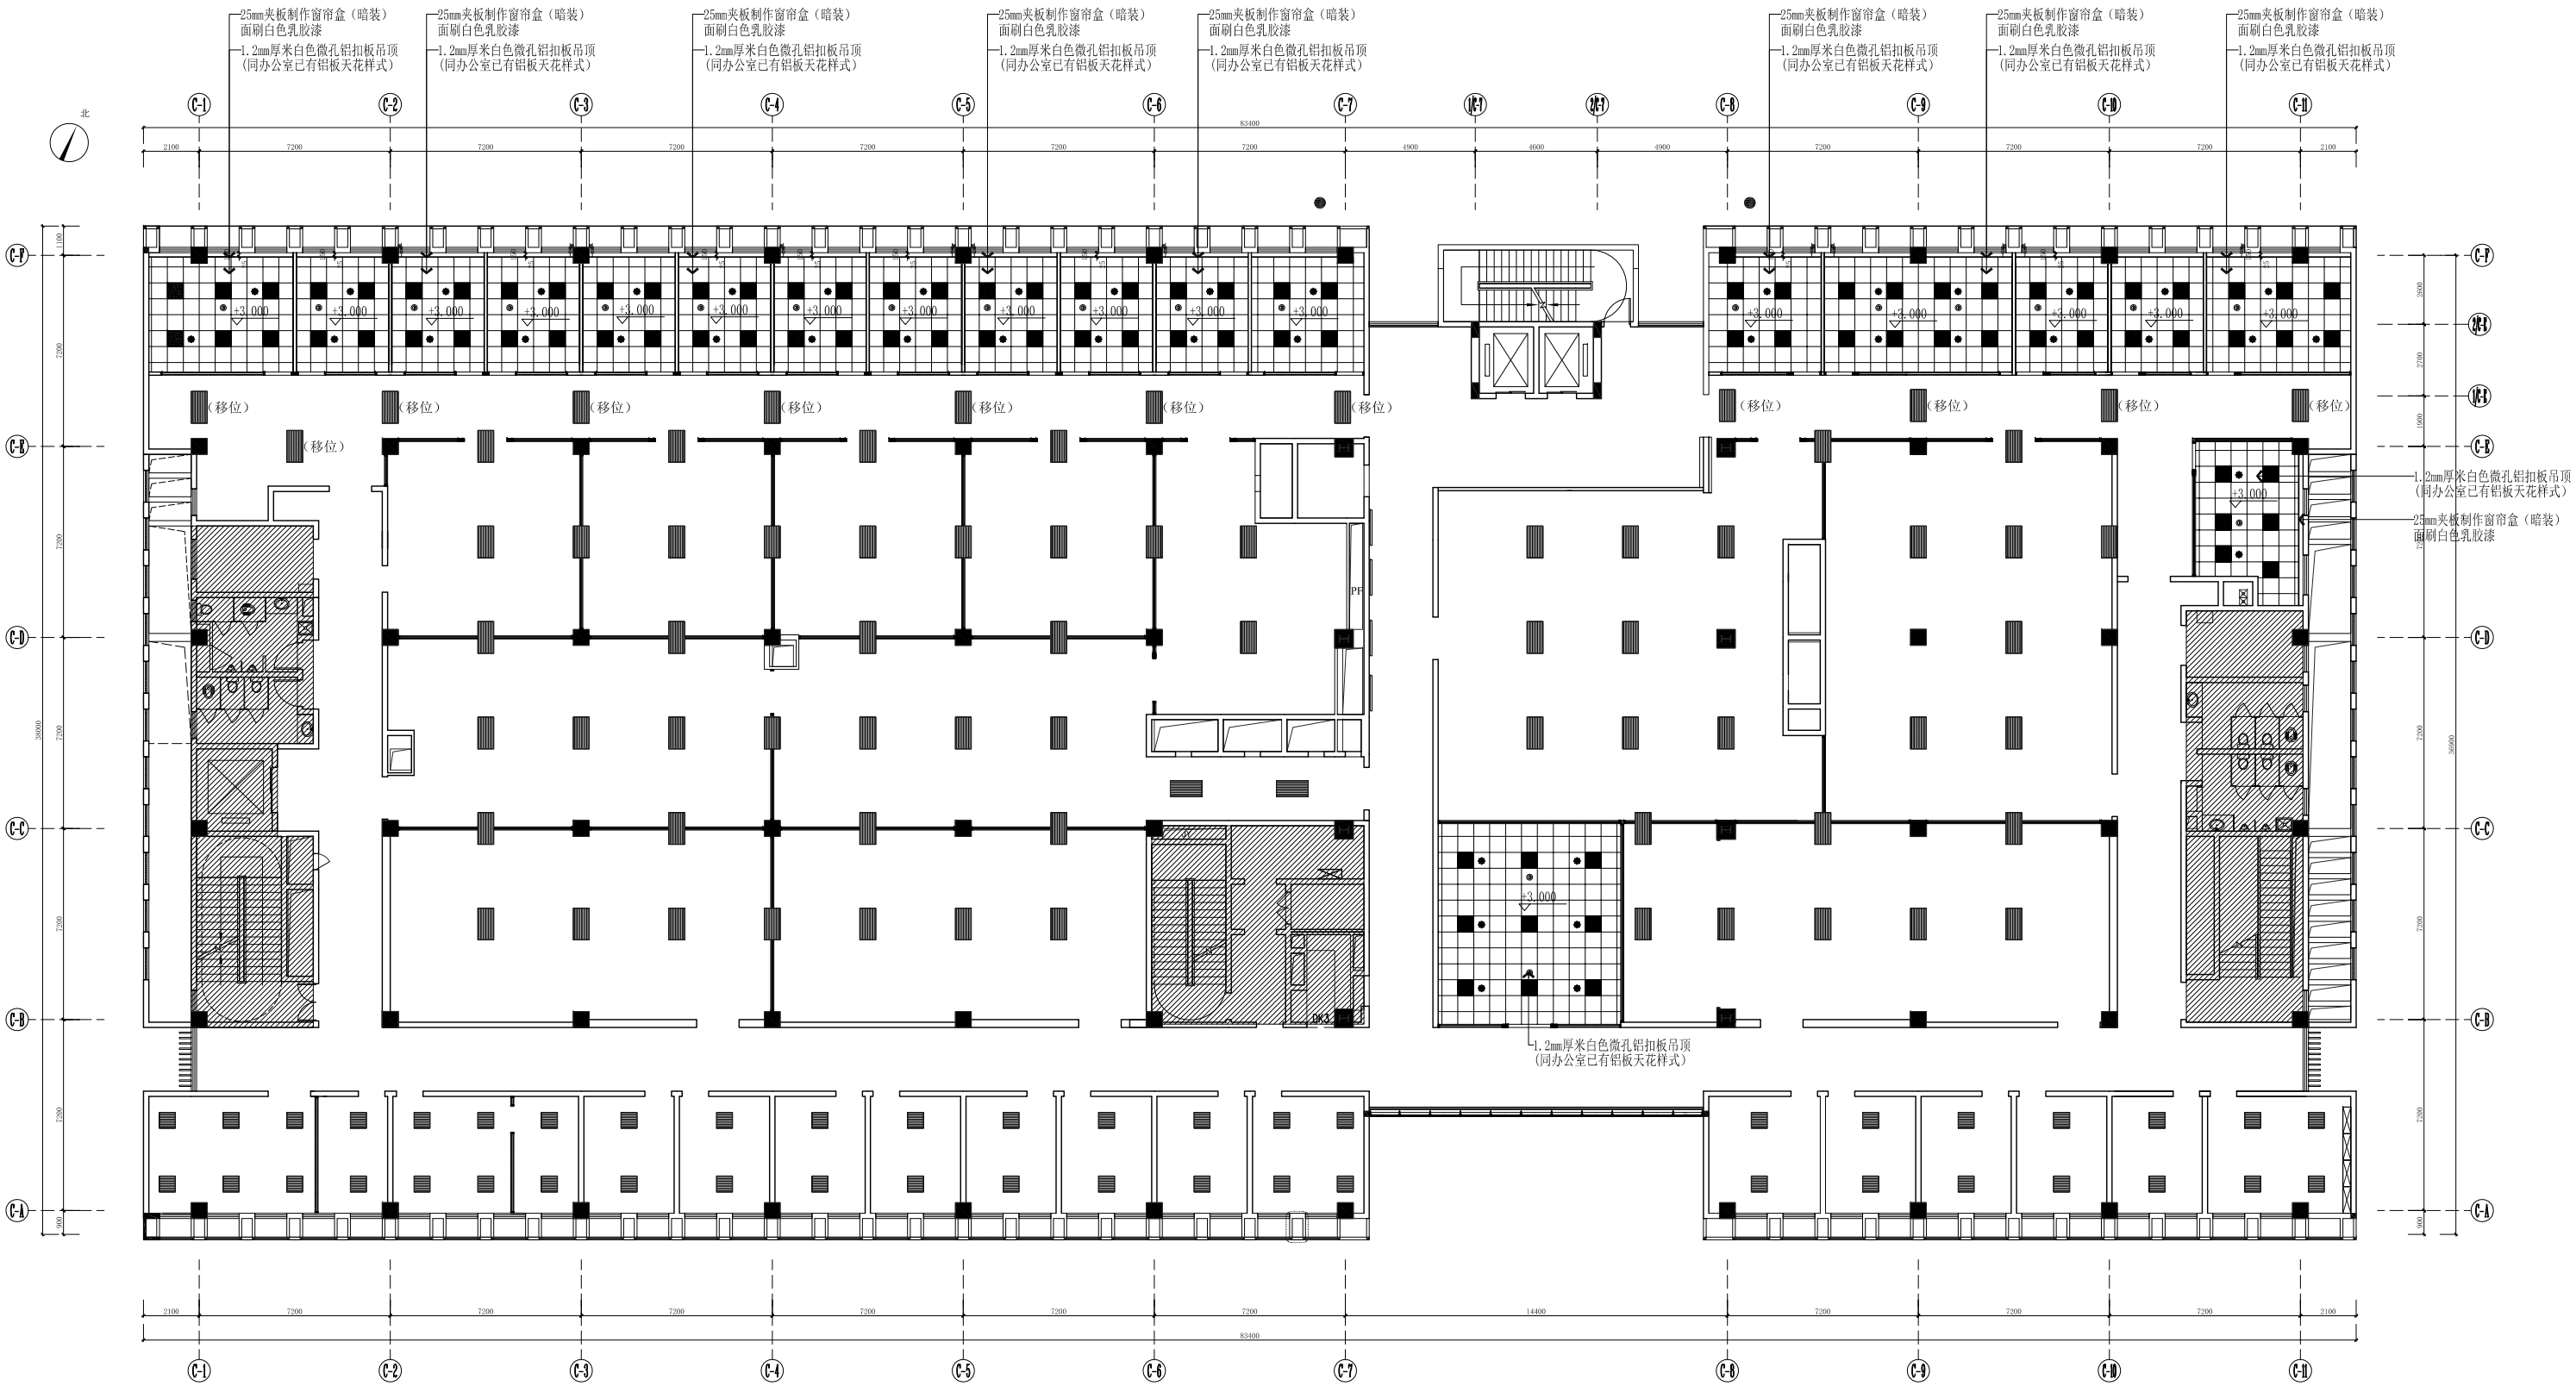

序号	灯具图例	灯具名称	灯体颜色	光源	色温	备注
01		原有格栅灯盒 (600*600mm/600*1200mm)				
02		600*600 LED灯盘(嵌于天花)	白色	LED	自然白	安装高度见天花标高(镶入式)
03	E	带蓄电池灯	白色			≥30min
04		烟感	白色			(天花层喷淋采用隐藏式喷淋；) 根据现场情况对原有喷淋及烟感点位进行末端改造，局部点位增加；
05		喷淋	隐藏式			

注：1、A至B交1至11区域空间天花及灯具已有，本次改造不做调整；
2、新做吊顶区域，原空间已有烟感及喷淋位置需根据图纸进行调整，涉及部分点位及喷淋水支管增加；
没有新做吊顶区域，原空间消防点位不做改动；所有吊顶金属天花采用黑边明龙骨安装方法；
3、新做吊顶区域，需新做窗帘盒及LED灯具，回路新做详见电气图纸；PVC卷帘由业主单位提供；
4、原有空间已有灯具及控制回路不做调整，本次改造需根据空间布局对个别灯具进行移位或拆除；

五层天花改造图

Scale 1:180

设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 exam

SPACIOUS SPIRIT
深圳市博大建设集团有限公司
SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

建设单位 Constructor	南方科技大学
工程名称 Project Name	C栋实验楼五层装修装饰工程

备注 Note

所有尺寸以图纸标示为准，严禁在图纸上度量尺寸，如有任何疑问，请与设计师联系。

图名 Name of Drawing：五层天花改造图

日期 Date	2017.12	设计阶段 Stage of the Design	装施
比例 Scale	见图	工程编号 Project No.	
专业 Profession	装饰	图号 Drawing No. 5P-03	张号 Page