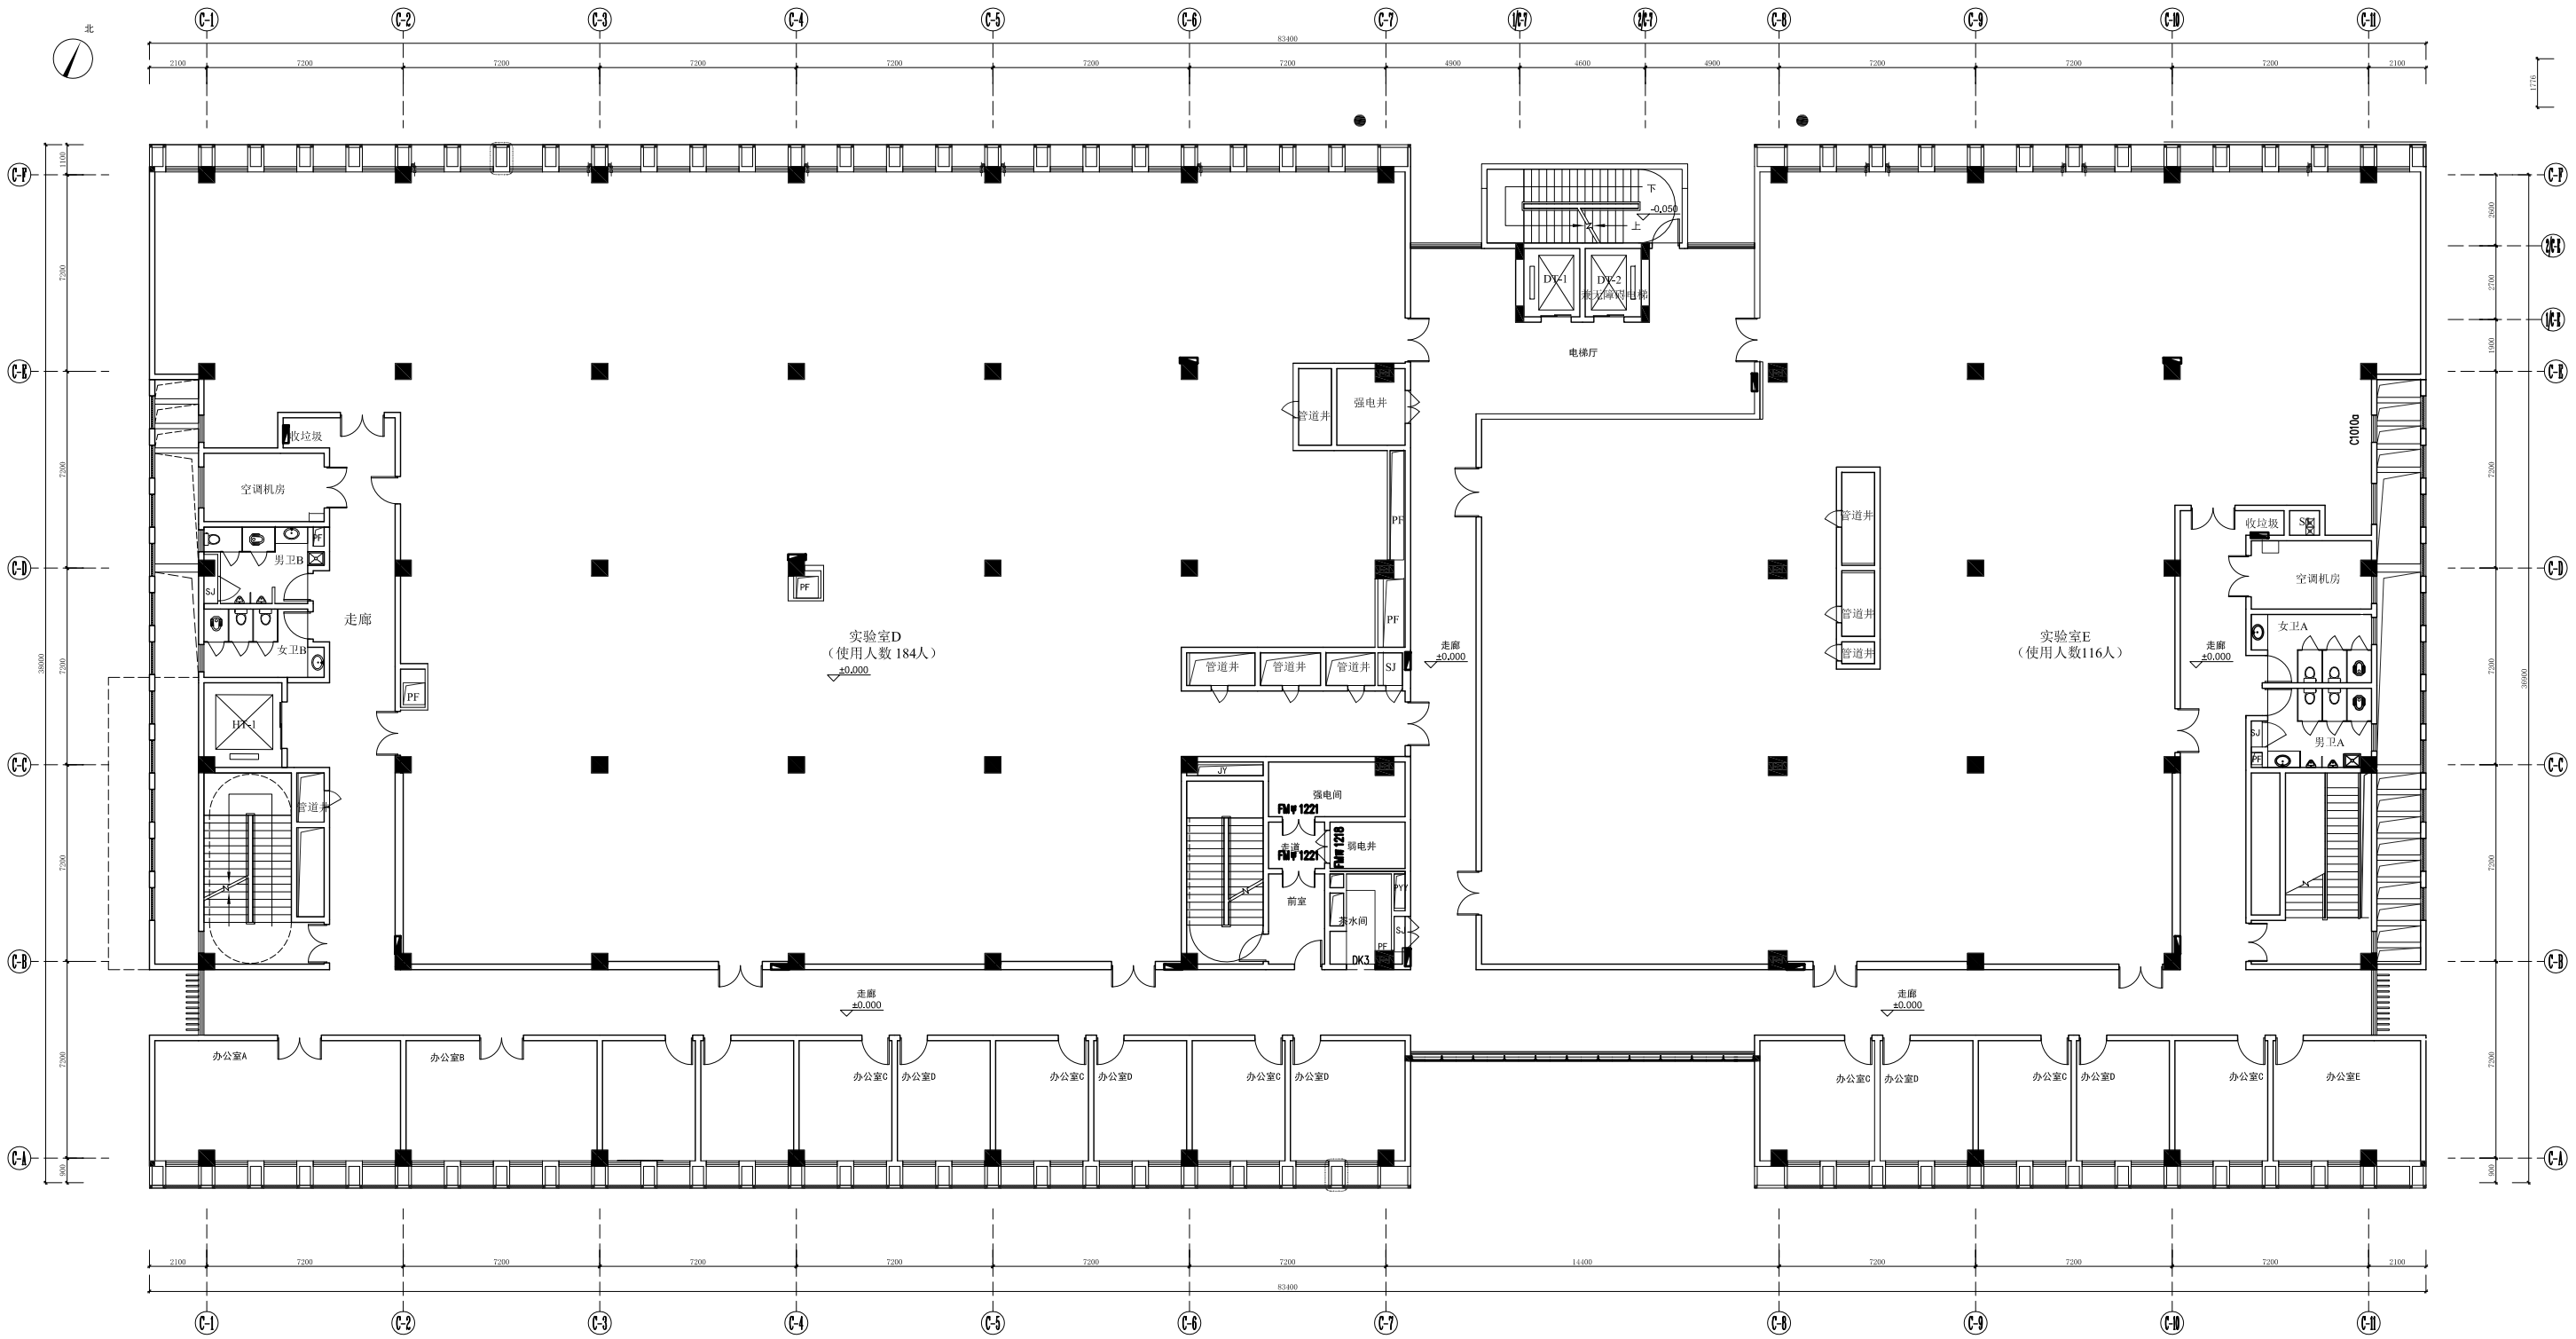


## 五层原始平面图

Scale 1:180

二层现状：
实验室：
地面：600*600mmPVC防静电地胶板；
墙面：砌体墙、白色乳胶漆墙面、H=100mmpvc踢脚线；
天花：原建筑顶天花刷白色乳胶漆、T5 格栅灯照明；
办公室：
地面：600*600mm抛光地砖；
墙面：砌体墙、白色乳胶漆墙面、H=100mm瓷砖踢脚线；
天花：600*600mm铝扣板吊顶，600*600mmT5格栅灯箱；
公共部分：
地面：600*600mm抛光地砖；
墙面：砌体墙、白色乳胶漆墙面、H=100mm瓷砖踢脚线；
天花：600*600mm铝扣板吊顶、T5灯照明；

强弱电部分：
强电：含220V普通办公用插座，及室内照明用电回路；
380V强电分配到本层为480KW；
弱电：办公室内含电话、网络布线；
消防部分：
含公共部分应急照明及室内喷淋、烟感点位；

| 设计 Designer | 绘图 Drawing | 校对 Checked | 审核 Approved | 审定 exam |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

SPACIOUS SPIRIT 深圳市博大建设集团有限公司 SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 Constructor | 南方科技大学 | 备注 Note | 所有尺寸以图纸标示为准，严禁在图纸上度量尺寸，如有任何疑问，请与设计师联系。 |
| 工程名称 Project Name | C栋实验楼五层装修装饰工程 | 图名 Name of Drawing | 四层原始平面图 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 日期 Date | 2017.12 | 设计阶段 Stage of the Design | 装施 |
| 比例 Scale | 见图 | 工程编号 Project No. | |
| 专业 Profession | 装饰 | 图号 Drawing No. | 5P-00 |
| | | 张号 Page | |