

南方科技大学文件

南科大〔2018〕62号

关于印发《南方科技大学修缮工程安全文明施工管理细则》的通知

全校各单位：

经学校研究决定，即日起发布实施《南方科技大学修缮工程安全文明施工管理细则》，现予以印发，请各单位遵照执行。

特此通知。

南方科技大学

2018年7月10日

南方科技大学修缮工程安全文明施工 管理细则

第一章 总则

第一条 为规范学校修缮工程管理,提升安全文明管理水平,加强安全文明施工的监管力度,增强承包人的守法和履约意识,为全校师生创造更好的学习和生活环境,特制定本实施细则。

第二条 承包人对现场的安全文明施工负有主体责任,监理具有监管责任。

第二章 施工现场环境

第三条 承包人在施工前必须提交施工现场总平面布置并经监理和校方批准。

第四条 承包人在现场必须采取封闭管理,设置围挡。

(一) 围挡设置应连续、密闭。

(二) 围挡高度统一为 2000mm;材料采用钢管架及木围板或轻型装配式彩钢;应保证围挡整齐、牢固、美观,在台风期间围挡采取防台风措施;围挡外侧应按统一要求张贴有学校 logo 标志的图画。

第五条 围挡上按规定设置“五牌一提示”,并按规定设置安

全提示用语及宣传标语。

第六条 按学校要求的作息时间进行施工，工期急需延长作业时间须书面提出申请，批准后方可实施；在作业场地内应采取洒水等措施避免扬尘；噪音较大的施工不得在上班时间内实施，可集中在下班后进行，合理安排。

第七条 材料、设备的堆放应符合施工总平面布置图确定的位置，材料堆码整齐，有序摆放，不能及时进入现场的应予以覆盖，同时采取防火、防锈蚀、防雨等措施。

第八条 施工现场产生的生活垃圾须集中收集，不得裸露，并在当天清运出学校；施工现场禁止吸烟。

第三章 施工现场安全、消防

第九条 高空作业人员应具备高空作业资质，作业时按规定配戴安全带。

第十条 临边堆物高度及距离应符合规范要求，不得堆放有易坠落的材料等杂物。

第十一条 施工现场用电线路、用电设施的安装和使用须符合相关安全技术和规范，采用三级配电、两级漏电保护系统，配电室及总配电箱，总、分配电箱和开关箱的安装及维护应符合规范要求；须采取“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”，每台用电设备按要求设置专用开关箱，不得出现“一闸多用”现象。

第十二条 动火作业前须履行报批手续，批准后才能实施，

同时施工现场应划定动火作业区，专人监管，实行全封闭管理。

第十三条 氧气、乙炔等气瓶的使用应符合规范要求，乙炔瓶应安装回火防止器。

第十四条 夜间施工或采光条件较差的作业环境，须设有保证施工安全的照明设施。

第四章 工完场清

第十五条 禁止向外抛洒建筑垃圾，建筑垃圾应集中收集、堆放，堆放地点应与学校物业、安保单位协商，三天内须清运出学校。

第十六条 木工应在每天作业后，当天清理施工现场遗留物，如模板、铁钉、木屑等物品，现场物品堆放整齐。

第十七条 钢筋工应坚持每次施工完毕后，清理好施工现场遗留物，将钢筋、扎丝等物品堆放整齐，并将现场残留铁屑清扫干净。

第十八条 泥水工每天施工时，应随时清理现场遗留的混凝土、砖头、砂石、砂浆等物品；装修工每天施工时，应及时清理现场遗留的装饰装修用垃圾。建筑垃圾清理应倒在指定地点，不得乱堆乱扔。

第十九条 水电工每次施工时，应随时清理现场遗留的管、线等建筑垃圾，做到施工完毕，现场整洁。

第二十条 油漆工每天施工时，应做好墙、地面等部位保护

工作，避免污染，施工完毕后及时清理现场，如有污染及时恢复原样。

第五章 附则

第二十一条 基建办公室负责组织监理单位对所有修缮项目进行全程监督、巡查，如发现承包人在施工过程中违返了安全文明施工管理细则，将严格按照处罚细则进行处罚。罚款直接在施工保证金中扣除，情况严重不予竣工验收或在结算中扣除安全文明措施费，同时提请校招标办公室记入不良行为记录，不得在校内任何工程投标。

第二十二条 本细则自发布之日起施行，由基建办公室负责解释。


附表

安全文明施工管理违规行为处罚细则

序号	检查项目	安全与文明施工管理违规行为	违约金 (元/条.处)
1	封闭施工	未按学校相关规定及要求设置围挡及学校 Logo 标志。	500
	标志标牌	“五牌一图”未按规范要求设置；重大危险源、危险区域未设置安全警示标志、标牌。	500
	现场噪音、扬尘	未按学校要求时间施工，造成投诉；未按要求设置或采取冲洗等避免扬尘措施；噪音较大的施工在上班时间内实施，造成投诉。	500
	材料、设备堆放	未在指定区域堆放材料、设备；现场材料、设备码放混乱、未采取覆盖措施；未采取防火、防锈蚀、防雨等措施。	500
	现场生活垃圾	现场生活垃圾泛滥，未及时清理；现场发现吸烟或烟头。	500
	安全带	高空作业人员不具备高空作业资质；未正确使用佩戴安全带。	1000
2	安全	临边堆物高度及距离不符合规范要求，堆放有易坠落的材料等杂物。	1000
	防护	动火作业前没有履行报批手续；未划定动火作业区、专人监管、实行全封闭管理	1000
	消防	氧气、乙炔等气瓶使用不符合规范要求，乙炔瓶未安装回火防止器。	1000
	施工照明	施工工点没有充足的照明，照明不符合规范要求。	200

3	工完 场清	建筑垃圾	建筑垃圾未堆放在指定区域或堆放混乱；未按规定时间清理出学校。	1000
		木工	每天作业后，未当天清理施工现场遗留物，如模板、铁钉、木屑等物品。现场物品堆放杂乱。	500
		钢筋工	每次施工完毕后，未清理好施工现场遗留物，如钢筋、扎丝等物品，其物品堆放杂乱，现场残留铁屑未清扫干净。	500
		泥水工及装修工	每天施工时，未清理施工所留的混凝土、砖头、砂石以及砂浆等物品以及装修工未每天清理遗留的装饰装修用垃圾。	500
		水电工	每次施工未清理现场遗留的管、线等建筑垃圾，现场杂乱。	500
		油漆工	每天施工时，未做好墙地面等部位保护工作，未将污染部位及时清理，恢复原样。	500

附图

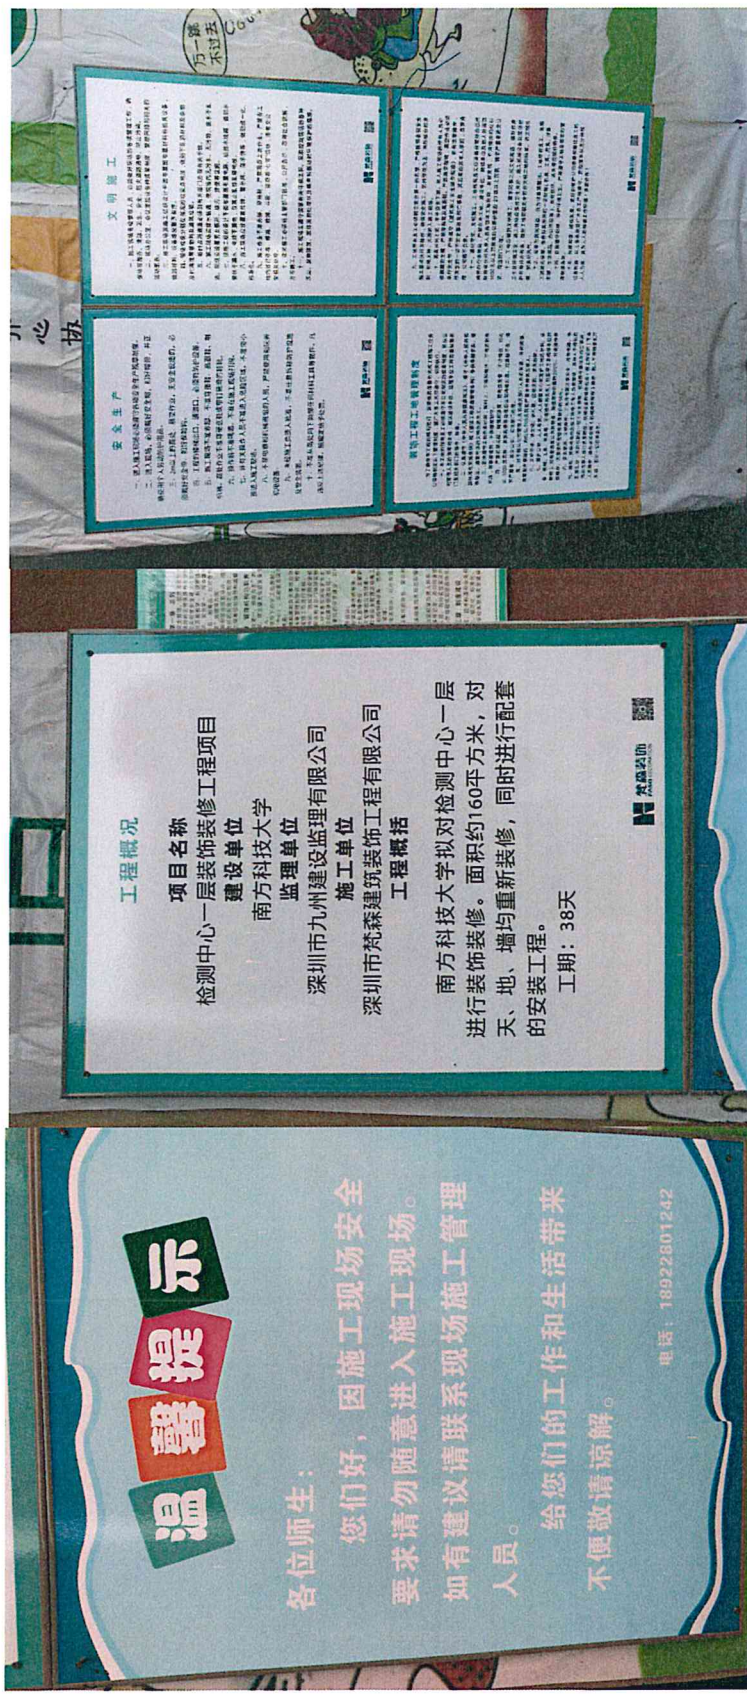

备注：温馨提示牌的尺寸是 60×80（其他通道，可以用 30×40 的尺寸）；工程概况牌的尺寸是 60×80（内容包括建设单位，监理单位，施工单位，工程概况）；安全生产，施工文明等牌尺寸是 60×80；上述五牌张贴在施工现场进门处的，其他的相关封闭路口，都需要张贴温馨提示的牌子，材质采用 KT 板。施工现场平面布置图尺寸根据施工作业面积确定，不得小于 60×80。



12*3.15米



4*2.4米

4*2.4米

4*2.4米



12*3.15米

备注：围挡材料采用用广告布。

